

BOX

BOX可调系列安装说明书


BOX adjustable installation instructions

1.


| 系 列     |         | 系 列     |         |
|---------|---------|---------|---------|
| DS01001 | DS01002 | DP01001 | DP01002 |

安装步骤一（明装式）


1.1 在天花（安装棚等）开大约  
Φ30mm大小的孔用于出线.




1.2 取出整灯，检查其是否能正  
常点亮.



1.3 在断电情况下，从天花（安装  
棚等）引出电线与灯体电线对  
应连接好.




1.4 将支架安装在天花（安装棚  
等）上，用螺丝固定好




2.

1.5 将灯体孔位与支架孔位对好，  
向上推入灯体.




1.6 完整推入灯体后，两边用螺丝  
固定，安装完成.




安装步骤二（吊线式）

2.1 扭出螺丝，取出安装支架




2.2 在天花板上打孔以便于电源线  
穿过，并将安装支架锁定在开  
孔旁边的天花板上




3.


2.3 断电情况下，灯具接电源线




2.4 接通电源线




2.5 将灯具吸顶盒用螺丝锁定在安装支架上




2.6 安装完成



4.

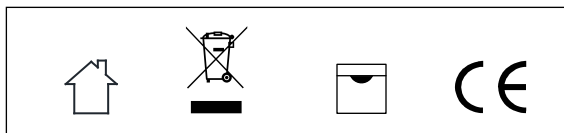

 该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。  
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.

 内置LED驱动，明装式安装。  
LED driver is built in, Open Installation.

5.

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！  
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !



- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。

指甲油  
超能胶水  
乙二醇  
甲醛  
LOCTITE胶水  
漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂  
LOCTITE 384胶  
LOCTITE 7387 活化剂

- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com

6.