

MULAN II

MULAN II系列安装说明书

MULAN II Series Installation instructions

嵌入式		吸顶式
系列	开孔尺寸	系列
TR00405	Φ 40mm	TS00405
TR00406	Φ 45mm	TS00406
TR00407	Φ 55mm	TS00407
TR00408	Φ 80mm	TS00408

一、吸顶式安装步骤:

1 在天花板上安装位置开孔 (Φ10~Φ15mm)。

2 取出吸顶盘螺丝。

3 将吸顶盘用螺丝固定在安装位置。


4 断开电源，电源线从天花板上引出，与灯具出线相接

1.

2.

5 对准波珠，逆时针旋转灯具，将灯具锁定在吸顶盘上。

6 锁紧螺丝，安装完成。

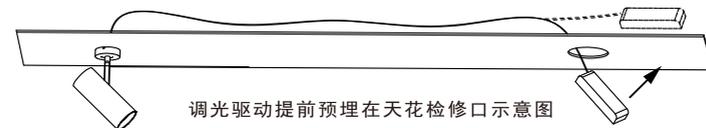

注：由于吸顶盖尺寸限制，MULAN45/55/65吸顶式外置调光驱动时，驱动需提前预埋在天花检修口上引线接通，90吸顶式因吸顶盖内孔尺寸够大，故驱动可以从灯具顶端直接开孔塞进去


二、嵌入式安装步骤:

1 按型号对应的开孔尺寸在天花板安装位置开孔 (适合天花板厚度5-20mm)。


2 断电情况下，将驱动端电源线接市电 (不含驱动需先接适配恒流驱动)。

3.


3 整理好电源线，将驱动置入天花孔内



4 收紧两侧弹片，把灯具嵌入天花板中



5 安装完成



具体外观以实物为准!

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器!
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel!



- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源;
- 检查电源是否匹配灯具;
- 须考虑到最大电流值;
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压;
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体;
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损;
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。

指甲油
超能胶水
乙二醇
甲醛
LOCTITE胶水
漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
LOCTITE 384胶
LOCTITE 7387 活化剂

- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的;
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 室内灯具建议使用环境温度-10° C-40° C
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换



该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
This product is only suitable for indoor.
It is not allowed to be rinsed with water.

4.

5.

6.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729

Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com

Http: //www.vflighting.com