


Mizar25线性洗墙灯安装说明书

Mizar25 linear wall washing lamp installation instructions

1.


系列	长度(L)
LB00204	300/500/1000mm
LL00203	300/500/1000mm

一、灯具尺寸

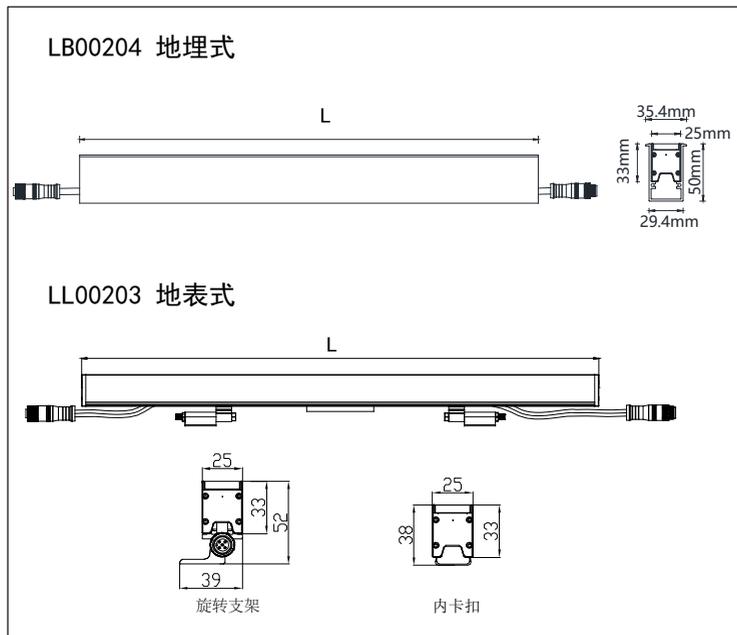



2.

二、LB00204地埋式安装方法(具体外观请以实物为准!)

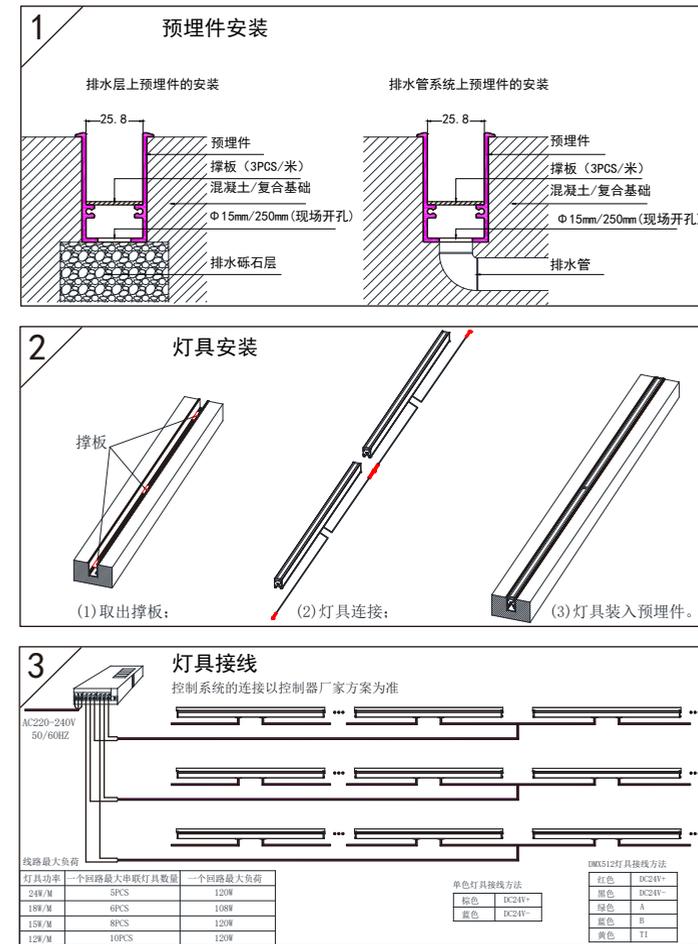

3.

三、LL00203地表式安装方法(具体外观请以实物为准！)

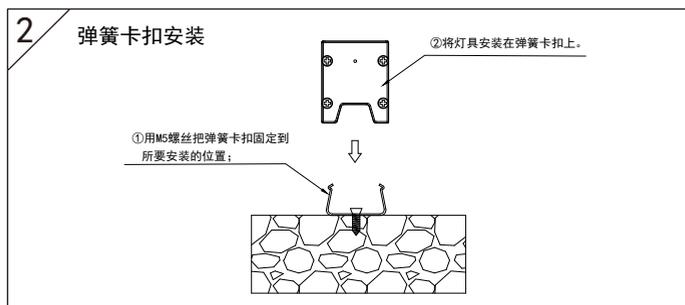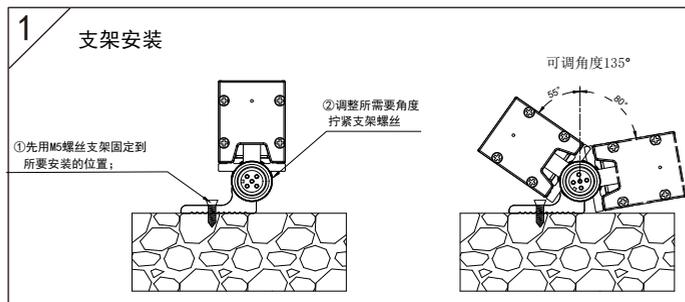

注意事项:

- 1、与本产品配套使用的电源及控制器须是我司认可的品牌和规格；
- 2、灯具的安装人员需持有《电工证》，需有专业电气工程师指导施工；
- 3、每个供电回路不得超过144W，合理选择线径和布线，压降不能超过额定电压5%；
- 4、不得剪掉灯具原有防水接头，线长不够时，须用我司定制的带防水接头的延长线；
- 5、注意轻拿轻放本灯具，不得拉扯灯具出线；
- 6、未经我司允许不得拆开灯具；
- 7、安装完成并检查合格后方可通电试灯，严禁带电操作；
- 8、电源及控制器须安装于防水箱中，做好防水保护；
- 9、灯具安装面必须防火，且安装面须能承受10倍以上灯具自重；
- 10、未经我司允许，不得更换或取消灯具原安装支架和配件；
- 11、供电电压必须与灯具输入电压匹配。

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !



- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
 - 检查电源是否匹配灯具；
 - 须考虑到最大电流值；
 - 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
 - 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
 - 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
 - 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
- 指甲油
超能胶水
乙二醇
甲醛
LOCTITE胶水
漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
LOCTITE 384胶
LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
 - LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
 - VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
 - 须顾及到产品的极性。
 - 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务商或有类似资格的人更换
 - 不可替换光源（此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具）

- 适用于室内环境与户外环境。
- 灯具不能被绝热衬垫或类似材料覆盖！
- 不可随意丢进垃圾桶，请进行专业回收。

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com