

**MIZAR 38**


MIZAR38地埋款系列安装说明书  
MIZAR 38 series installation instructions

系列	产品尺寸	系列	产品尺寸
LB00202	1010*80*52mm	LB00203	1010*80*52mm
	510*80*52mm		510*80*52mm
	344*80*52mm		110*80*52mm
	177*80*52mm		
	95*80*52mm		



### 安装步骤:

具体外请已以实物为准!



#### 1 (尺寸) Size

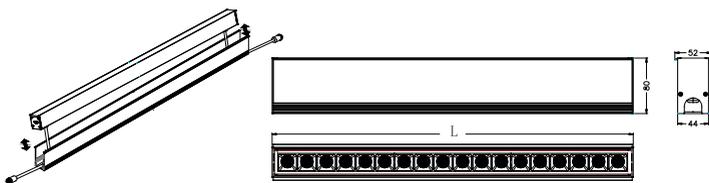


#### 2 (灯具安装图) Lamp installation diagram

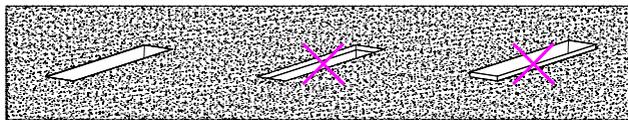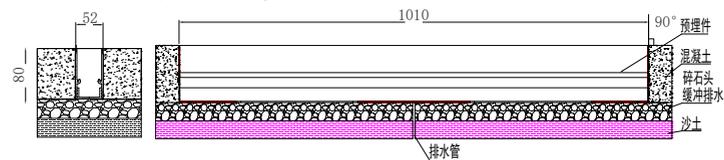

- 1、预埋件安装好后与地面平行。
- 2、预埋件安装好后凹陷地面不妥。
- 3、预埋件安装好后凸出地面不妥。

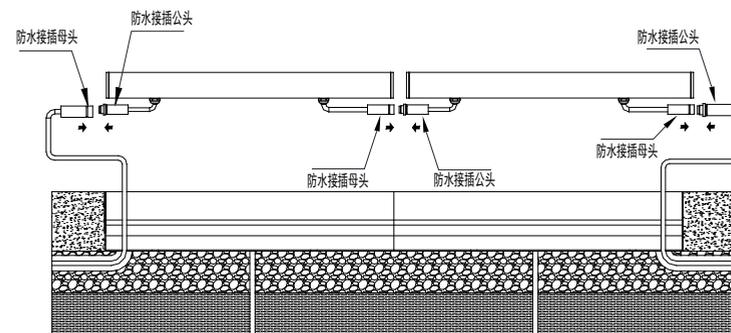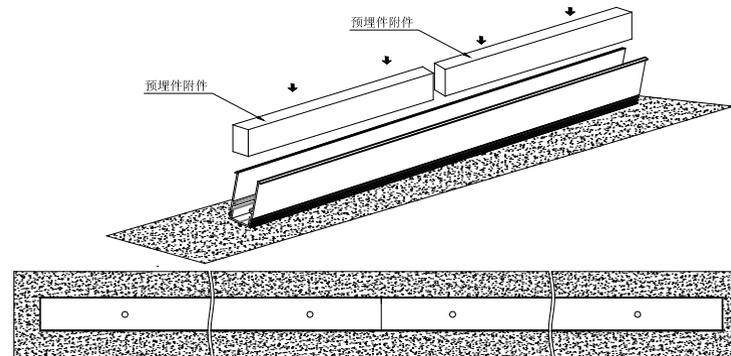

(灯具更换、维修)

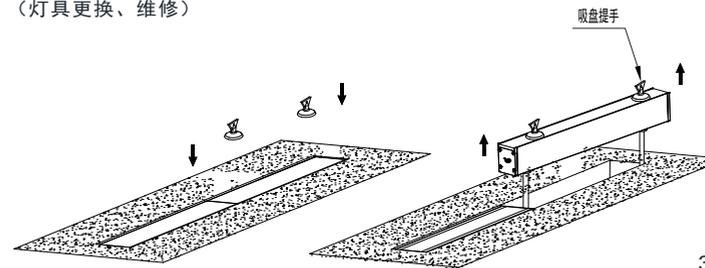

1.

2.

3.


### 3

#### (接线示意图)

Wiring Diagram

开/关

每个DC24V回路按最大36W\*4支=144W功率，超过需要另接一个回路。

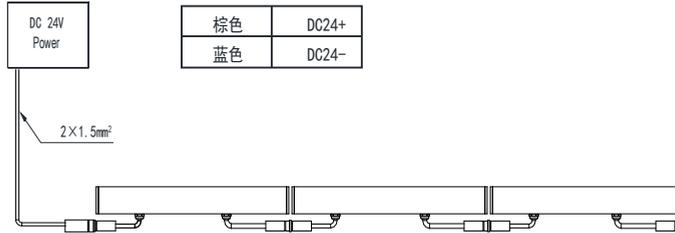


棕色	DC24+
蓝色	DC24-

注意事项:

- 1, 灯体拼接最大长度12M(12W/M), 大功率拼接长度4M (36W/M)
- 2, 驱动总功率\*80%=负载功率

DMX 调光

每个DC24V回路按最大36W\*4支=144W功率，超过需要另接一个回路。

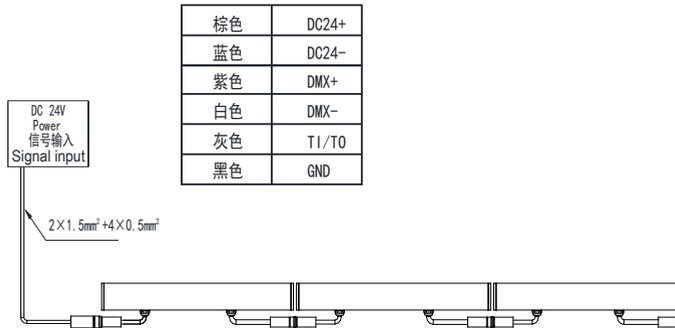

棕色	DC24+
蓝色	DC24-
紫色	DMX+
白色	DMX-
灰色	T1/T0
黑色	GND

注意事项:


- 1, 灯体拼接最大长度12M(12W/M), 大功率拼接长度4M (36W/M)
- 2, 驱动总功率\*80%=负载功率

4.

DALI 调光

每个DC24V回路按36W\*4支=144W功率，超过需要另接一个回路。

棕色	DC24+
蓝色	DC24-
白色	DALI+
黑色	DALI-

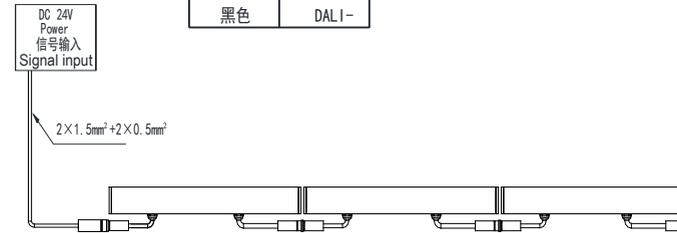

注意事项:

- 1, 灯体拼接最大长度12M(12W/M), 大功率拼接长度4M (36W/M)
- 2, 驱动总功率\*80%=负载功率



此产品不能用于纯户外环境

This product is not applicable to purely outdoor environments.

## 使用前请仔细阅读安装说明书

- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源;
- 检查电源是否匹配灯具;
- 须考虑到最大电流值;
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源, 而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压;
- 采用合适的ESD措施, 避免触摸裸导体;
- 若与某种化学物质或气体接触, LED芯片会受损;
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯, 如下物质证实对灯具的性能有负面影响, 不能与LED灯具处在同一环境下。

指甲油

超能胶水

乙二醇

甲醛

LOCTITE胶水

漂白粉, 含漂白粉的清洁剂、喷雾剂

LOCTITE 384胶

LOCTITE 7387 活化剂

- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的;
- LED芯片对开关瞬态很敏感, 因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接, 不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软缆损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 不可替换光源 (此灯具的光源是不可替换的; 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具)

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729

Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com

Http: //www.vflighting.com

5.

6.